


LX-850

5TON電動ウィンチ

ここまで実現
こんなに小さくて軽い。
だけど力持ち!

●制御盤

間接操作方式、
インターロック回路付




●ドラム D/d 14倍

●ドラム側板

ロープの最外層に対して
ロープ径の1.5倍以上の
余裕あり

●ギヤボックス

アルミ鋳造品
で軽量・強靱

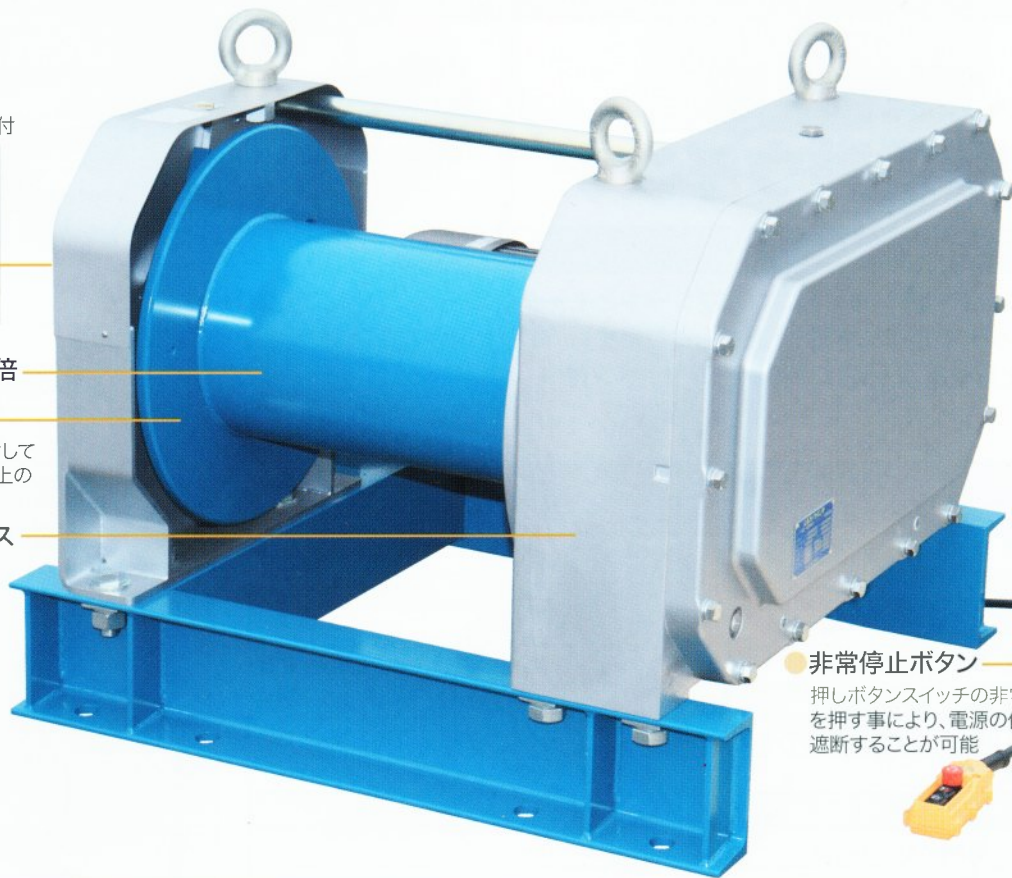

●非常停止ボタン

押しボタンスイッチの非常停止ボタン
を押す事により、電源の供給を手元で
遮断することが可能



特長

■エコウィンチ 小さいモーター出力で大きな力

■環境対応 RoHS指令対応、低騒音

■保護構造 IP44相当(屋外防雨型)

仕様

型式	LX-850		型式	LX-850		
最大荷重 全層	50Hz	5000 kg	定格電圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
	60Hz	5000 kg	定格電流	30A	28A	26.5A
ロープ速度 (数字)は層数	50Hz	(1)4.3 m/min (4)6.2 m/min	時間定格	40 %ED		
	60Hz	(1)5.1 m/min (4)7.3 m/min	電源コード	8 mm ² × 4 芯 × 3 m		
ロープ巻取り長さ	φ24×100m		操作コード	2 mm ² × 6 芯 × 5 m		
電動機	出力 7.5kW	極数 4P	操作スイッチ	防雨形3点押釦スイッチ		
		絶縁 B種	製品質量	950 kg		

注意 ●本体の据置取付以外は制御盤取付位置、オイル量、設置箇所強度などの問題がありますので事前にご相談ください。

寸法

